


Beispielzyklus:	± 5 Sekunden insgesamt
Benetzte Teile:	SS316/V4A, PTFE, Viton, POM und Silizium
Material Kolben:	SS316/V4A
Material Dichtungen:	Viton & PTFE
Wassertemp:	Max 35 °C optional 50°C
Maximaler Druck:	2,5 Bar optional 5 Bar
Min. Rohr DN:	80 mm wenn kleiner, spezielle EFCON®
Auslass DN:	14 mm
Muster-Vol:	50 ml festes Volumen
Betätigungselement:	Pneumatik
Luftdruckversorgung:	6-8 bar konditioniert
Schutzart:	IP 65
Eingeschl. Zylinder:	Front SS316 mit Aluminiumzylinder
Luftanschluss:	8 mm / 1/4" Kupplung
Aktivierungszeit:	± 5 Sek
Ansprechpartner:	Optional
Ventil:	5/2 Ventil
Stromversorgung:	24 VDC ±5% / 0,13 A
Strom:	0,13 A
Umgebungstemp.:	0,1°C / 40°C
Zone:	Nicht in EX-Zonen

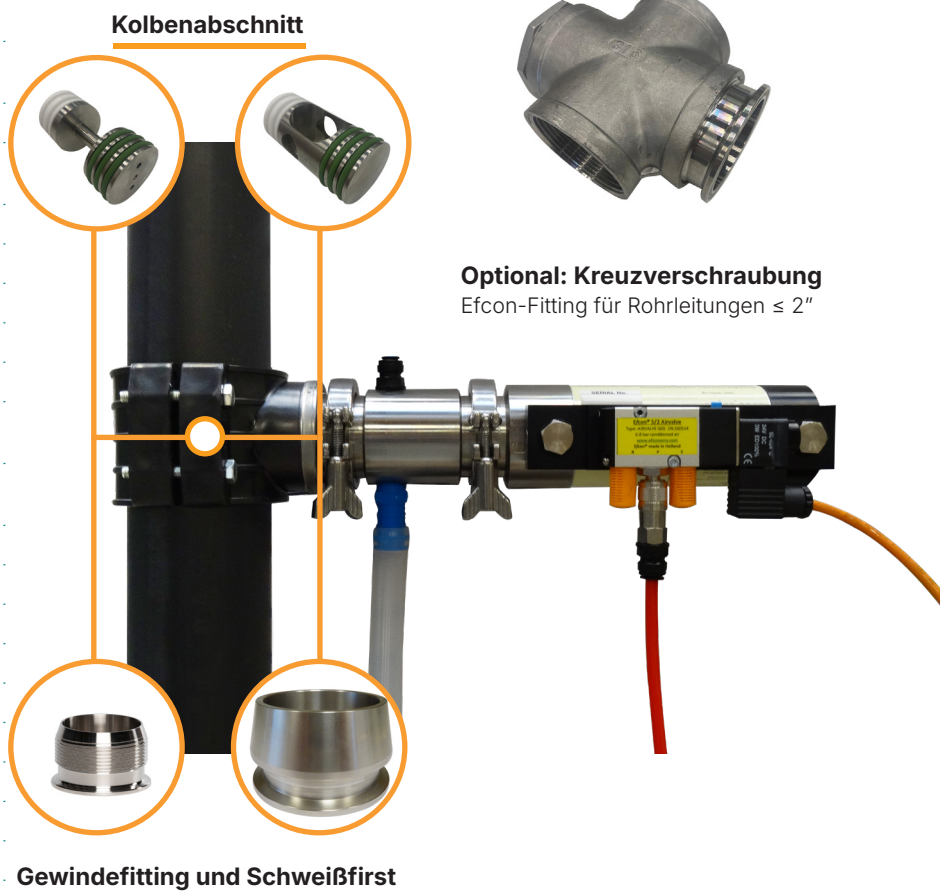

Der Efccon® In-line sampler

Es handelt sich um einen automatischen Probennehmer mit festem Volumen für den Einsatz an 100 % gefüllten und unter Druck stehenden Flüssigkeitsleitungen. Das zu beprobende Medium muss flüssig und frei von Luft / harten Feststoffen sein.

Der Efccon® In-line sampler wurde für die Probenahme von (Roh-)Abwasser entwickelt und arbeitet mit einem maximalen Prozessdruck von 2,5 Bar und optional bis zu 5 Bar. Dieses Probenahmeverfahren entspricht den Normen EN ISO 5667-2, EN ISO 5667-10 und NEN 6600-1 und ist mit einem pneumatischen Antrieb (6-8 bar) ausgestattet.



Standard



Hochdruck



Klärschlamm



Warmservice

